

钻石™系列 传统压铸墙灯

130LPW / 40W~150W / 45°C/113°F




■ 特点

- 系统光效130 lm/W
- 易于安装和维护
- 五年保修
- 认证：cETLus, DLC Premium



钻孔安装

打开夹具并在所需的安装上钻孔点，孔不得超过19/64”。保修期为如果孔超过19/64”或任何其他孔，则无效。

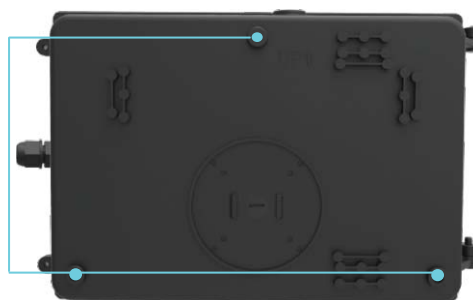

钻石™系列 传统压铸墙灯

130LPW / 40W~150W / 45°C/113°F

产品规格

			
功率	40W	60W	90W
认证	cETLus DLC		
输入电压	AC 100~277 V	AC 100~277 V	AC 100~277 V
电源	易明	易明	易明
芯片	科瑞	科瑞	科瑞
功率因素	≥0.95	≥0.95	≥0.95
光效	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
光通量	5,200 lm	7,800 lm	11,700 lm
显色指数	≥70	≥70	≥70
光通量维持率	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	120°	120°	120°
IP防护等级	IP65	IP65	IP65
工作温度	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)
产品尺寸	360×235×195mm	360×235×195mm	360×235×195mm
净重	3.45 kg	7.35 kg	7.35 kg

钻石™系列 传统压铸墙灯

130LPW / 40W~150W / 45°C/113°F

■ 产品规格

		
功率	120W	150W
认证	cETLus	DLC
输入电压	AC 100~277 V	AC 100~277 V
电源	易明	易明
芯片	科瑞	科瑞
功率因素	≥0.95	≥0.95
光效	130 lm/W	130 lm/W
光通量	15,600 lm	19,500 lm
显色指数	≥70	≥70
光通量维持率	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	120°	120°
IP防护等级	IP65	IP65
工作温度	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)
产品尺寸	464×231×235mm	464×231×235mm
净重	7.6 kg	7.6 kg